


XPEL FUSION PLUS GLASS Beschichtung bildet eine klare Schutzschicht auf Ihrer Glasoberfläche. Ihr Glas bleibt sauberer, klarer und ist vor allem leicht zu reinigen. Die hydrophoben Eigenschaften erleichtern die Reinigung und Pflege Ihrer Glasflächen.

PRODUKTAUFBAU

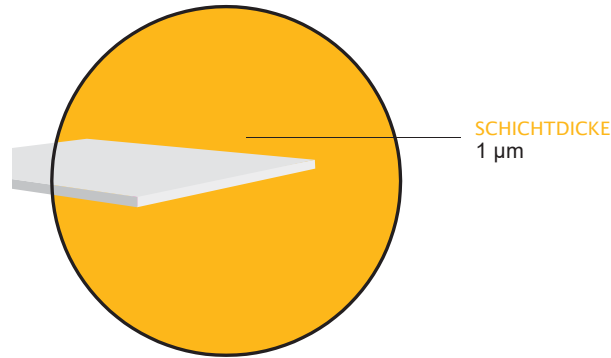

ALLGEMEINE DATEN

EIGENSCHAFT	INFORMATIONEN
Bleistifthärte	9H
Flascheninhalt	50 ml
Lagerung	6 Monate bei ungeöffneter und trockener Lagerung bei 22 °C und 50 % r.F. Bei ordnungsgemäßer Lagerung nach dem Öffnen innerhalb von 18 Stunden aufbrauchen
Anwendung	Schaumstoffblock mit Mikrofasertuch
Aussehen	Klar
Trockenzeit	24 Stunden vor dem ersten Nasswerden (wenn die Aushärtung unter 22 °C (Raumtemperatur) erfolgt, sind 48 Stunden erforderlich)
Aushärtezeit	48 Stunden

ZIELANWENDUNGEN

XPEL FUSION PLUS GLASS Beschichtung verleiht Tiefe, verbessert den Glanz und die Oberflächenklarheit und schützt Ihr Fahrzeug mit seiner superhydrophoben Formel vor jedem Wetter. Das Produkt ist für jahrelangen Schutz ausgelegt.



AUTOGLAS

Gebührenfrei: (800) 447-9928
International: +1 (210) 678-3700
Fax: (210) 678-3701
www.xpel.com

Hinweis: Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben zur Leistung und zur Gebrauchstauglichkeit sind nur als Anhaltspunkte zu verstehen. Da nur der Benutzer die spezifischen Bedingungen kennt, unter denen das Produkt verwendet werden soll, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.