


XPEL TRACWRAP Schutzfolie ist eine selbstklebende Polyurethanfolie, die Autolack und andere Oberflächen vor schädlichem Steinschlag und Abrieb schützt. Dieses Produkt ist mit einem geprägten Acrylatkleber formuliert, der ohne Hilfsmittel auf Oberflächen aufgebracht werden kann.

PRODUKTAUFBAU

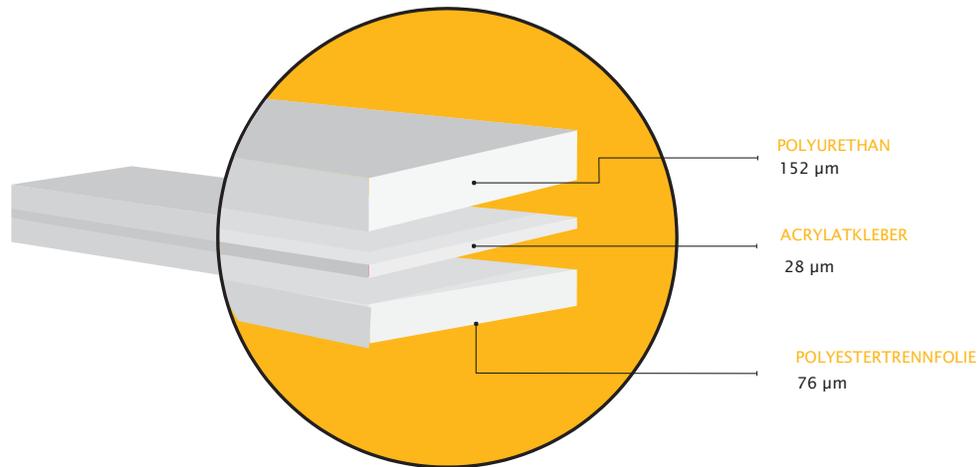

NENN DICKE OHNE TRENNFOLIE
180 µm ± 10 %

ALLGEMEINE DATEN

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHE WERTE	MASSEINHEIT	TEST-METHODE
Physikalisch Folie Kleber Trennfolie	152 28 76	µm ± 5 %	etQS005 (Mikrometer)
Schälkraft 15 Minuten 24 Stunden	> 21 > 35	N/cm	PSTC-1 90 Grad

MAX. ZULÄSSIGE LAGERFÄHIGKEIT - 2 Jahre ab dem Kaufdatum*
*Wenn die Folie nach der empfohlenen Lagerung verarbeitet wird, ist eine neue Zertifizierung durch XPEL erforderlich.

EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN - 22 °C bei 50 % r.F.

ZIELANWENDUNGEN

Temporäre, klar glänzende Polyurethanfolie, die den Lack und andere Oberflächen vor schädlichem Steinschlag und Abrieb im Automobil-, Motorrad-, Wohnmobil-, Powersport-, Fahrrad-, Flugzeug- und anderen Transportmärkten schützt.



Gebührenfrei: (800) 447-9928
International: +1 (210) 678-3700
Fax: (210) 678-3701
www.xpel.com

Hinweis: Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben zur Leistung und zur Gebrauchstauglichkeit sind nur als Anhaltspunkte zu verstehen. Da nur der Benutzer die spezifischen Bedingungen kennt, unter denen das Produkt verwendet werden soll, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.